

HD 10/25-4 SXA

HD 10/25-4 SXA Plus kaldtvanns høytrykkspyler er laget av de fineste kvalitetsmaterialene for maksimal ytelse. Med sikkerhetssystemer, automatisk slangetrommel og Vibrasoft roterende dyse



Made in Germany



Artikkelnr.

1.286-974.0

- Automatisk slangetrommel inkludert 20 m høytrykkslange
- Maksimalt kontakttrykk for gjenstridig smuss
- LED-skjerm med statusvisning


Tekniske data

		4054278978536
Strømforsyning	Fase/~/ V / Hz	3 / 216 - 244 / 50
Gjennomstrømning	l/t	500 - 1000
Inngangstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar	80 - 250
Maks. trykk	bar	280
Tilkoblingsbelastning	kW	8,8
Strømledning	m	5
Dysetørrelse		047
Vanngjennomstrøm		1"
Farge		antrasitt
Vekt (med tilbehør)	kg	81,9
Vekt inkl. emballasje	kg	90,2
Mål (L × B × H)	mm	607 × 518 × 1063

Utstyr


Høytrykkslange	m	20 / DN 8 315 bar
Spraylansse	mm	1050
Kraftdyse		■
Rotojetdyse/Turbodyse		■
Firepolet, trefasett luft- og vannavkjølt motor		■
3-sylindret aksialpumpe		Med stempler i rustfri stål
Automatisk stopp		■
Integrert finmasket vannfilter		■
Elektronisk motorbeskyttelsessystem med LED-skjerm		■
Oljenivåmåler		■
Servokontroll		■
Vanninntaksrør i messing		■

■ Inkludert i leveranse

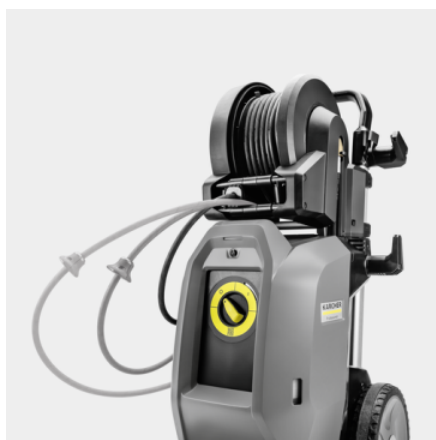

Automatisk slangetrommel

- Automatisk ut- og innrulling ved vinkler på opptil 45 grader, og under trykk.
- Ripebestandig og glatt HD-slange med Teflon®-belegg.
- Opptil dobbelt så rask oppsetting.

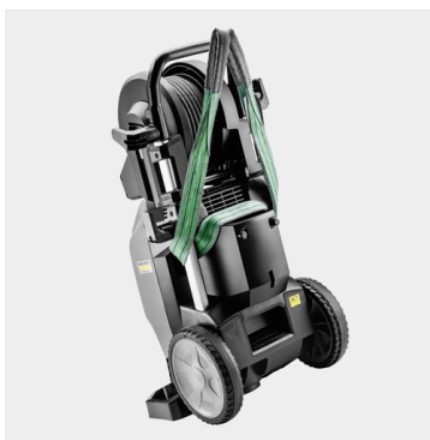

Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhet

- Plassbesparende størrelse.
- Enkel å manøvrere og transportere.
- Maksimal stabilitet sørger for at maskinen står stødig.



Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messing

- Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.
- Høy ytelse og høy effektivitet.
- Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Utviklet for ettermontering av eksisterende Kärcher høytrykksylere: EASY!Force conversion kit 2 med EASY!Force høytrykkspistol, høytrykkslange, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	□
Servokontroll				
Servokontroll, 750 l/t - 1100 l/t	5	4.118-008.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkkontroll på høytrykkspistolen.	■
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 1050 mm, roterende	6	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
LED-lys for strålerør	7	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	8	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	9	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	10	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 840 mm, roterende	11	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	12	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	13	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	14	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKSLANSER				
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	<input type="checkbox"/>
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	16	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	<input type="checkbox"/>
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	17	4.112-035.0	1050 mm fleksibel strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	18	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	19	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	20	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	21	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner - det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, stor				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	22	4.114-066.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Turbodyse, stor, 050	23	4.114-027.0	Roterende punktstråle for maksimal smussfjerningskraft. Keramisk dyse for lang levetid.	<input checked="" type="checkbox"/>
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 047	24	2.113-009.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 050	25	2.113-034.0		<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 055	26	2.113-047.0	Flatstråledyse for fastsittende smuss	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 050	27	2.113-054.0		<input type="checkbox"/>
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
Ultra Guard				
Høytrykkslange Ultra Guard, 20 m, DN 8, maks. 315 bar	28	6.110-083.0		<input checked="" type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar	31	6.110-033.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassing for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-014.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-043.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400				
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	41	6.110-028.0	"Longlife" 400 med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) ID 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-023.0		<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0




42-44




46



47-48



49



50



51



52



53



54-56

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1,5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri				
Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	45	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldyse, 050	46	4.117-037.0		<input type="checkbox"/>
Vinklede variodyser 0-90°				
Variodyse 0-90 grader, 050	47	4.113-007.0	Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90°. Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold avfurensninger og overflater.	<input type="checkbox"/>
Variodyse 0-90 grader, 055	48	4.113-008.0		<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER				
eco!Booster JET TR 050	49	2.113-088.0	Eco!Booster har en områdeytelse som er 50% høyere enn Kärchers kraftdyse, og er ideell for sensitive overflater. Den passer til både kaldt- og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 050).	<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	50	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 × 1,5 innvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	51	2.115-001.0	"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 × 1,5 utvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Add-on kit mud sucker	52	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	53	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	54	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	55	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	56	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING			
Rørrengjøringsdyser			
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	57	4.765-002.0	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	58	4.765-005.0	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse str 80	59	5.763-087.0	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	60	5.763-019.0	<input type="checkbox"/>
	61	5.763-016.0	<input type="checkbox"/>
	62	5.763-021.0	<input type="checkbox"/>
	63	6.415-440.0	<input type="checkbox"/>
OVERFLATEVASKERE			
Overflatevaskere FRV 30			
FRV 30	64	2.111-010.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit Gummileppe	65	2.642-910.0	<input type="checkbox"/>
Forlengerslange 5 m	66	4.440-939.0	<input type="checkbox"/>
Slangefeste	67	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>
Smussfanger	68	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30 ME			
Overflaterengjører FR 30	69	2.111-013.0	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 50			
Overflaterengjører FR 51	70	2.111-023.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0



	Artikelnr.	Beskrivelse	
OVERFLATEVASKERE			
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR			
Dysesett for FR, 850 l/t - 1100 l/t	71	2.640-442.0	for pos. 2.838-821 og 2.640-355 <input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV			
Dysesett for FRV, 050	72	2.642-433.0	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30 ME			
FRV 30 ME	73	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>
Sugeslange FRV 30 me	74	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 50 Me			
FRV 50 ME	75	2.111-024.0	<input type="checkbox"/>
SKUMLEGGING			
Skumleggere			
Skumkanon Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t	76	4.112-065.0	<input type="checkbox"/>
Skumlanse DUO Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t	77	4.112-069.0	<input type="checkbox"/>
Skumkanon Basic 3, 900 l/t - 2500 l/t	78	4.112-055.0	<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	79	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	80	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>
Inno skumleggingssett			
Inno skumsett med RM-injektor	81	2.112-000.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbelstrålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylning etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil. <input type="checkbox"/>
Easy skumleggingssett			
Easy Foam skumsett med RM-injektor	82	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykks skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykks kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil. <input type="checkbox"/>
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett			
Dysesett for Inno/"Easy" skumsett	83	2.111-019.0	700-1000 l/h <input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging			
Skumdysesett	84	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse <input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
BLANDERE OG INJEKTORER				
Maskinspesifisert dysesett				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	85	4.769-011.0	<input type="checkbox"/>	
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	86	4.769-003.0	For høytrykk.	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	87	4.769-001.0	For lavtrykk.	<input type="checkbox"/>
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	88	4.111-021.0	<input type="checkbox"/>	
Kontakter				
Dysekobling	89	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	90	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Skruekobling	91	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	92	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	93	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	94	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	95	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	96	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	97	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	98	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	99	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylanser med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	100	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykksslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	101	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykksslange, 15 m	102	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	103	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	104	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	105	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	106	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	107	6.392-076.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	108	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Pulverlakkert veggfeste	109	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Veggfeste i rustfritt stål	110	2.641-867.0		<input type="checkbox"/>
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	111	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanser eller teleskoplanse.	<input type="checkbox"/>
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	112	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Valsebørste 500 myk	113	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 medium	114	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 hard	115	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Børste hard	116	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskopanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste mellomhard	117	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskopanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste myk	118	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskopanser eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	119	6.368-094.0	800 mm bredt, vandndrevet iSolar 800-børstehode for en vanngjennomstrømning på 700-1000 l/t. Med kontraroterende diskbørster og fleksibelt vinkledd. For solcellesystemer.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	120	6.368-092.0	iSolar 400-børste for vannstrømningshastighet på 700-1000 l/t. Den vandndrevne diskbørsten med en bredde på 400 mm rengjør små og mellomstore solcellesystemer. I tillegg er den perfekt til bruk på høytmonterte systemer.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	121	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 F	122	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 H	123	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 H	124	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 C	125	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 14 C	126	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0



127



128-129



130



131-133



134



135-136



137



138



139-140

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Teleskopstang				
TL adapter for høyt trykk	127	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopslanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	<input type="checkbox"/>
Vannmykning				
WS 50 Mobil vannmyknerenhet	128	6.368-463.0	Den mobile vannmykningsenheten WS 50 forhindrer kalkrester på rene overflater. Ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet og ioniske urenheter.	<input type="checkbox"/>
WS 100 Mobil vannmyknerenhet	129	6.368-464.0	Den mobile WS 100 vannmykningsenheten forhindrer kalkrester på rene overflater. En spesiell ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet.	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	130	6.368-465.0	Med WS Regenerator regenereringssystem kan mykgjøringspatronene til vannmykningsenhetene WS 50 og WS 100 tilbakespyles og regenereres ved å trykke på en knapp.	<input type="checkbox"/>
Slinger				
isolar Slange 7	131	6.392-978.0	Høykvalitets- og fleksibel høytrykkslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. lideel for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.	<input type="checkbox"/>
isolar Slange 10	132	6.392-977.0		<input type="checkbox"/>
isolar Slange 14	133	6.392-976.0		<input type="checkbox"/>
Festesett og adaptere				
iSolar Fallsikring	134	6.988-152.0		<input type="checkbox"/>
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	135	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	136	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0050	137	2.112-023.0		<input type="checkbox"/>
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	138	6.415-083.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Dysesett for HKF 50 tankrengjøringshode				
Dyse 045 for dobbel dysedrift HKF 50	139	6.415-446.0	Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 2 dyse	<input type="checkbox"/>
Dyse 090 for enkel dysedrift HKF 50	140	6.415-447.0	Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 1 dyse	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
TØNNE- OG TANKRENGJØRING			
Dysesett for HKF 50 tankrengjøringshode			
Dobbelthåndtak	141	2.863-036.0	Doble hendler for eksakt posisjonering og kontroll av spylehode. <input type="checkbox"/>
Skruplugg	142	5.411-061.0	Skruplugg for drift av dysehode med én dyse. <input type="checkbox"/>
Fat- og tankrengjøring			
Vaskehode HKF 30/14-E	143	6.751-061.0	Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor. <input type="checkbox"/>
VANNTILKOBLING			
Geka kobling			
Gekakobling med indre gjenger R2	144	6.388-465.0	<input type="checkbox"/>
Geka slangekobling R 1"	145	6.388-458.0	med hungjenger <input type="checkbox"/>
Sugefilter			
Vannfilter	146	6.414-956.0	<input type="checkbox"/>
Inntaksfilter med tilbakeslavsventil	147	4.730-012.0	Med/uten tilbakeslavsventil, messing <input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter			
Add-on kit water filter universal	148	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter med adapter	149	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m <input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 2	150	2.638-270.0	Montert til maskininntaket 150 my <input type="checkbox"/>
Vanntilførselsslanger			
Vanntilførselsslange	151	4.440-207.0	ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn <input type="checkbox"/>
	152	4.440-270.0	ID 19 R1"/R1" - opp til 85°C <input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER			
Vaskebørste med hurtigkobling			
Vaskebørste for påskyvning	153	4.113-001.0	I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 × 1.5. <input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster			
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, nylonbust	154	4.113-002.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 × 1,5, utsiftbar børsteinnsats). <input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0



155



156



17, 157

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
VASKEBØRSTER				
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/t, naturbust	155	4.113-005.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Automatisk slangtrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	156	9.549-009.0	Slangtrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSANSER				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	157	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør