

HDS 8/20 DE

Varmtvannsvaskeren, HDS 8/20 De, imponerer med den kraftige dieselmotoren og den robuste veivakselumpen fra Kärcher, selv når det ikke er tilgang til strømmettet.



Artikkelnr.

1.210-910.0

- Robust veivakselpumpe med keramiske stempler
- Solid rørramme for håndtering med kran
- Dieselmotor med elektrisk start

Tekniske data

Gjennomstrømning	l/t	800
Arbeidstrykk	bar / mPa	200 / 20
Temperatur (tilførsel 12°C)	°C	maks. 80
Forbruk fyringsolje ved full belastning	kg/t	5,9
Drivstofftank	l	30
Drivstoff		Diesel / Kontrolllys for oljenivå
Driftstype		Diesel
Antall samtidige brukere		1
Mobilitet		vogn
Vekt (med tilbehør)	kg	243
Vekt inkl. emballasje	kg	248
Mål (L × B × H)	mm	1130 × 910 × 895

Utstyr

Høytrykkspistol	EASY!Force Advanced
Beskyttelsesramme	■
Elektrisk starter	■
Kraftdyse	■
Stabil stålramme for opplasting med kran	■

■ Inkludert i leveranse

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.



Økonomisk dieseldrevet forbrenningsmotor

- Uavhengig av eksterne strømkilder.
- Oppfyller kravene til eksosutslippsstandarden EU STAGE V.
- Med praktisk elektrostart



Utmerket mobilitet


- Store punkteringssikre dekk og styrehjul med parkeringsbrems.
- Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
- Kranlasting mulig takket være den solide rørformede stålrammen.



Robust design for de tøffeste jobbene

- Solid rørformet stålramme beskytter maskinen.
- Velprøvd sikkerhetsteknologi som termo- og sikkerhetsventil og vannfilter.
- Eget for kranlasting i utleievirksomhet og byggebransjen.

TILBEHØR FOR HDS 8/20 DE 1.210-910.0

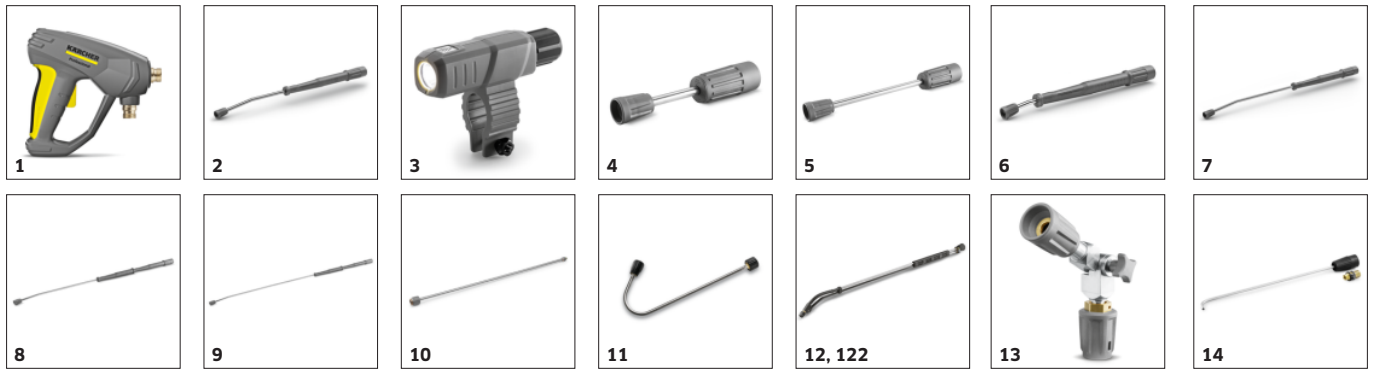

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
HØYTRYKKSLSANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	2	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
LED-lys for strålerør	3	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	4	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	5	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	6	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1050 mm, roterende	7	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	8	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	9	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	10	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	11	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	□
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	12	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	□
høytrykksledd	13	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	□
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	14	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/20 DE 1.210-910.0



15



16



17, 19-21



18



22-25



26



27




28, 30

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKSSLANSER				
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	15	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	16	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner - det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	<input type="checkbox"/>
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 040	17	2.113-021.0	Flatstråledyse for dekning av stor flate og fastsittende smuss	<input checked="" type="checkbox"/>
Kjemidyse , 250	18	2.113-020.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 040	19	2.113-001.0		<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 040	20	2.113-045.0	Flatstråledyse for fastsittende smuss	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 040	21	2.113-003.0		<input type="checkbox"/>
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANSER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-014.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-043.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/20 DE 1.210-910.0

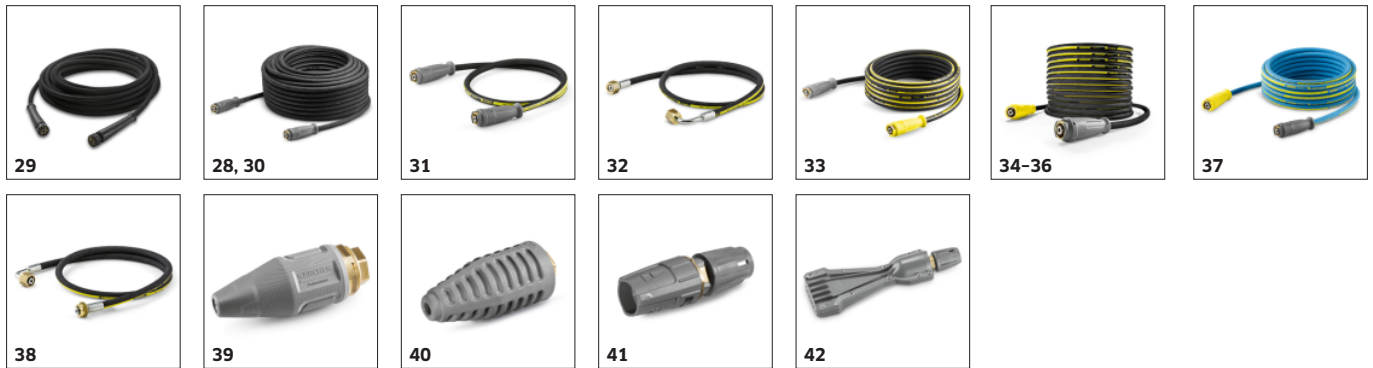

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-024.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	32	6.110-069.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-038.0	Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-023.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svingelkobling 2 × M22 × 1,5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykkslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-053.0		<input type="checkbox"/>
Spesialslinger				
Høytrykkslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	38	6.110-068.0		<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, stor				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	39	4.114-066.0		<input type="checkbox"/>
Turbodyse, stor, 040	40	4.114-041.0	Keramisk dyse og bærering	<input type="checkbox"/>
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippedyse, 040	41	4.117-033.0		<input type="checkbox"/>
ECOBOOSTER				
ecoBooster JET TR 045	42	2.113-087.0	EcoBooster har 50% større områdeytelse enn Kärchers kraftdyse og er egnet for sensitive overflater. Passer til både kaldt og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 045).	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/20 DE 1.210-910.0



43



44



45



46-48, 51-53



49-50



54



55



56-57

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	43	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	44	2.115-001.0	"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Add-on kit mud sukker	45	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
RØRRENGJØRINGSSLANGE TR DN6 14MPa 10M	46	6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	47	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>
	48	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	49	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	50	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	51	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengetforbindelse R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	52	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 30 m	53	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	54	4.765-002.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	55	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	56	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljø, vennelig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Diameter 16 mm	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/20 DE 1.210-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringsdyser				
Rørrengjøringsdyse	57	5.763-016.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30Å°	<input type="checkbox"/>
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflaterengjører FR 30	58	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 50				
Overflaterengjører FR 51	59	2.111-023.0		<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 650 l/t - 850 l/t	60	2.639-187.0	for enhet 2.638-831 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 040	61	2.642-431.0		<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 ME	62	2.111-012.0		<input type="checkbox"/>
Sugeslange FRV 30 me	63	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	64	4.112-064.0		<input type="checkbox"/>
Skumlanse DUO Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	65	4.112-068.0		<input type="checkbox"/>
Skumkanon Basic 2, 700 l/t - 800 l/t	66	4.112-054.0		<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	67	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	68	2.112-000.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbelstrålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylning etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	69	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykks skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykks kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett for Inno/"Easy" skumsett	70	2.111-019.0	700-1000 l/h	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/20 DE 1.210-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING				
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	71	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	<input type="checkbox"/>
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemijektorer				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	72	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	<input type="checkbox"/>
RM-injektor høytrykk	73	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifisert dyse sett				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	74	4.769-011.0		<input type="checkbox"/>
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	75	4.769-003.0	For høytrykk.	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	76	4.769-001.0	For lavtrykk.	<input type="checkbox"/>
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	77	4.111-021.0		<input type="checkbox"/>
Kontakter				
Dysekobling	78	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	79	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	80	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	81	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	82	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	83	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	84	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/20 DE 1.210-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	85	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanser med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	86	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	87	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	88	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lansse eller teleskoplansse.	<input type="checkbox"/>
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	89	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 myk	90	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 medium	91	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 hard	92	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Børste hard	93	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste mellomhard	94	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste myk	95	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	96	6.368-094.0	800 mm bredt, vandrevet iSolar 800-børstehode for en vanngjennomstrømning på 700-1000 l/t. Med to kontraroterende diskbørster og fleksibelt vinkelledd. For solcellesystemer.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	97	6.368-092.0	iSolar 400-børste for vannstrømningshastighet på 700-1000 l/t. Den vandrevne diskbørsten med en bredde på 400 mm rengjør små og mellomstore solcellesystemer. I tillegg er den perfekt til bruk på høytmonterte systemer.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	98	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskoplanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/20 DE 1.210-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Teleskopstang				
Teleskoplanse TL 7 F	99	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 H	100	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 H	101	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 C	102	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 14 C	103	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
TL adapter for høyt trykk	104	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskoplanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	<input type="checkbox"/>
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	105	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	106	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0040	107	2.112-019.0		<input type="checkbox"/>
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	108	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	109	6.388-461.0	med slangestrekker	<input type="checkbox"/>
	110	6.388-455.0	Med slangestrekker.	<input type="checkbox"/>
Geka slangekobling R 1"	111	6.388-458.0	med hungjenger	<input type="checkbox"/>
Sugefilter				
Vannfilter	112	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/20 DE 1.210-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING				
Sugefilter				
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	113	4.730-012.0	Med/uten tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter				
Add-on kit water filter universal	114	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 3/4"	115	2.637-691.0	Mountert til maskininntaket, 140 my	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter med adapter	116	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m	<input type="checkbox"/>
Vanntilførselsslanger				
Vanntilførselsslange	117	4.440-207.0	ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Vaskebørste for påskyvning	118	4.113-001.0	I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 × 1.5.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	119	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	120	4.113-003.0	Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 × 1,5, utsiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	121	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSANSER				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	122	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlansse med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Fat- og tankrengjøring				
Vaskehode HKF 30/14-E	123	6.751-061.0	Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør