

## HD 5/15 CX PLUS

Høytrykksvaskeren HD 5/15 CX Plus er en robust, brukervennlig og effektiv kaldtvannsvasker for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel, 15 m slange og turbodüse.



### Artikkelnr.

1.520-932.0

- Automatisk trykkavlastning
- For horisontal og vertikal bruk
- Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.

### Tekniske data

		4054278164601
Strømforsyning	Fase/~/ V / Hz	1 / 230 / 50
Vangjennomstrømning	l/t	500
Tilførselstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar / MPa	150 / 15
Maks. trykk	bar / MPa	200 / 20
Effekt	kW	2,8
Strømledning	m	5
Dysetørrelse	mm	32
Vekt (med tilbehør)	kg	28,3
Vekt inkl. emballasje	kg	31,2
Mål (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930

### Utstyr

Høytrykkspistol		EASY!Force
Høytrykkslange	m	15
Strålerør/ Spraylans	mm	840
3-trinnsdyse (0°/25°/40°)		manuell
Rotojet-dyse/ Turbodyse		■
Slangetrommel		■
Rengjøringsmiddelfunksjon		Oppsug
Automatisk stopp		■

■ Inkludert i leveranse



## Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.

- EASY!Force høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt!
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.



## Mobilitet

- Integriert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte.
- Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp.
- Kompakt konstruksjon.



## Fleksibilitet

- Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende.
- Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt.
- Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.

## TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER</b>				
<b>Høytrykkspistoler</b>				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen lar brukeren arbeide i timesvis helt uten motstand, og er med på å forhindre slitasjeskader.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		<input type="checkbox"/>
<b>HØYTRYKKSLANSER</b>				
<b>Dreibare lanser</b>				
Strålerør, 840 mm, roterende	5	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	■
LED lys for strålerør	6	2.680-002.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 250 mm, roterende	7	4.112-027.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 400 mm, roterende	8	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 600 mm, roterende	9	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1050 mm, roterende	10	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1550 mm, roterende	11	4.112-018.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 2050 mm, roterende	12	4.112-021.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør forlenger, 1000 mm	13	4.112-048.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dobbellanser</b>				
Dobbel strålerør, 960 mm	14	2.112-016.0		<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse     Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>HØYTRYKSLANSER</b>				
<b>Vinkellanser</b>				
WC-Strålerør	15	4.112-029.0	Sprededyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	<input type="checkbox"/>
<b>Fleksible lanser</b>				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	16	4.112-035.0		<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	17	4.112-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>Rørrengjøring</b>				
Lanse for takrennerrengjøring	18	2.112-015.0		<input type="checkbox"/>
<b>Underspylingslanser</b>				
Strålerør for understellsvask	19	4.112-032.0	Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.	<input type="checkbox"/>
<b>Ekstrahåndtak</b>				
Ekstra håndtak for EASY!Lock lanser	20	4.321-380.0		<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl lanse</b>				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	21	4.112-045.0		<input type="checkbox"/>
<b>ROTOJETDYSER</b>				
<b>Rotojetdyse, liten</b>				
Turbodyse, liten, 035	22	4.114-019.0	Ny rotojet (dysestørrelse 035) med roterende dyser som utgjør en stor forskjell. Opptil 50 % større områder enn sine forgjengere.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rotojetdyse, stor</b>				
Turbodyse, stor, 035	23	4.114-040.0	Keramisk dyse og bærereng	<input type="checkbox"/>
<b>MULTIFUNKSJONELLE DYSER</b>				
<b>3-trinnsdyser</b>				
Trippeldyse, 032	24	4.117-027.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGLER</b>				
<b>Standard</b>				
Høytrykkslange, 15 m, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	25	6.110-036.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	26	6.110-026.0		<input type="checkbox"/>
<b>Standard med skrukobling i begge ender</b>				
Høytrykkslange, 10 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 315 bar	28	6.110-033.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS

### 1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER</b>			
<b>Standard med skrukobling i begge ender</b>			
Høytrykkslange, 15 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-030.0 Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-032.0 Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 30 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-014.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-042.0 Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-043.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 25 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-044.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-045.0 40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-059.0 15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-060.0 40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-041.0	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 med koblinger på begge sider</b>			
Høytrykkslange Longlife, 30 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-023.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 20 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-027.0 "Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 15 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-029.0	<input type="checkbox"/>
<b>Longlifeversjon for næringsmiddelindustri</b>			
Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	42	6.110-075.0	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS

### 1.520-932.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>STROMGENERATOR</b>				
PGG 6/1	43	1.042-208.0	Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.	<input type="checkbox"/>
<b>KRAFTDYSER</b>				
<b>Høytrykksdyser 0° sprayvinkel</b>				
Kraftdyse 0°, 040	44	2.113-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kraftdyse 15° vinkel</b>				
Kraftdyse 15°, 034	45	2.113-042.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kraftdyse 25° vinkel</b>				
Kraftdyse 25°, 034	46	2.113-000.0	Flatstråledyse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	<input type="checkbox"/>
<b>Kraftdyse 40° vinkel</b>				
Kraftdyse 40°, 040	47	2.113-003.0		<input type="checkbox"/>
<b>DYSEKOBLINGER/ SPACER</b>				
<b>Dysekoblinger</b>				
Beskyttelsesdel TR erstatning	48	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>RØRRENGJØRING</b>				
<b>Rørrengjøringslange, ID 6</b>				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	49	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	50	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	51	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	52	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	53	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 30 m	54	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
<b>Rørrengjøringsdyser</b>				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	55	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	56	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør


## TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>RØRRENGJØRING</b>			
<b>Rørrengjøringsdyser</b>			
Rørrengjøringsdyse	57	5.763-015.0 Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Dia 16 mm	<input type="checkbox"/>
	58	5.763-020.0 Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30° bakover, Dia 16 mm	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	59	5.763-017.0 Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	60	6.415-428.0 Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERFLATEVASKERE</b>			
<b>Overflatevaskere FR Classic</b>			
FR Classic surface cleaner	61	2.111-016.0	<input type="checkbox"/>
<b>Overflatevaskere FRV 30</b>			
Add-on kit Gummileppe	62	2.642-910.0	<input type="checkbox"/>
Forlengerslange 5 m	63	4.440-939.0	<input type="checkbox"/>
Slangefeste	64	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>
Smussfanger	65	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>
FRV 30	66	2.111-010.0	<input type="checkbox"/>
<b>Overflatevaskere FR 30</b>			
FR 30	67	2.111-011.0	<input type="checkbox"/>
<b>Overflatevaskere FR 30 ME</b>			
Overflaterengjører FR 30	68	2.111-013.0 Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinshjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR</b>			
Dysesett for FR, 450 l/h - 500 l/h	69	2.640-482.0 for pos 2.838-821 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV</b>			
Dysesett for FRV, 035	70	2.642-430.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0

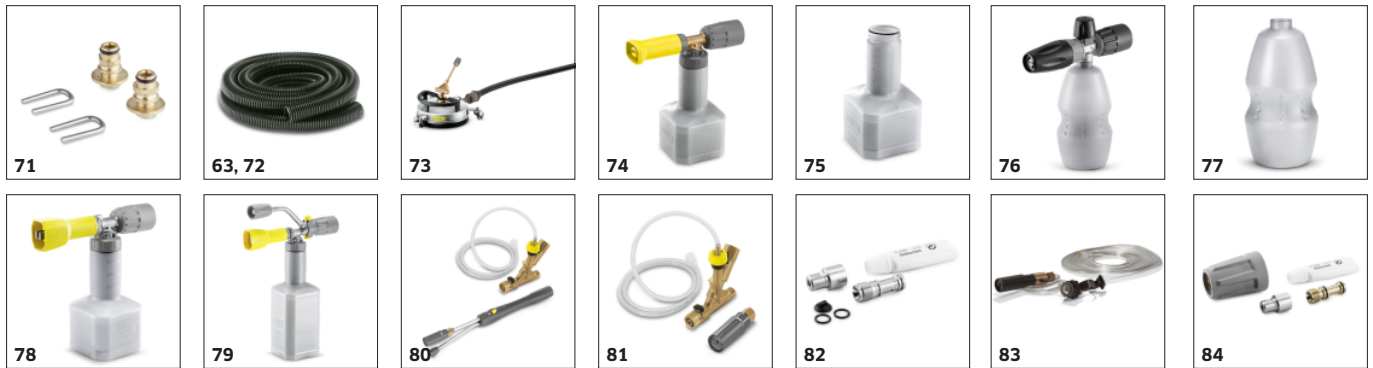

	Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>OVERFLATEVASKERE</b>			
<b>Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR Classic</b>			
Dysesett for FR Classic, 034	71	2.885-313.0	<input type="checkbox"/>
<b>Overflatevaskere FRV 30 ME</b>			
Sugeslange FRV 30 me	72	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	73	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>
<b>SKUMLEGGING</b>			
<b>Skumleggere</b>			
Skumkanon Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	74	4.112-053.0	<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	75	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
Skumkanon Advanced	76	2.112-018.0	Liten og hendig skumlanse med justerbar spraystråle med 1 liters tank. Ideell for rengjøring av bil på grunn av sitt kompakte design.
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	77	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>
Skumkanon Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	78	4.112-063.0	<input type="checkbox"/>
Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	79	4.112-067.0	<input type="checkbox"/>
<b>Inno skumleggingssett</b>			
Inno skumsett med RM-injektor	80	2.112-000.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbel strålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylting etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.
<b>Easy skumleggingssett</b>			
Easy Foam skumsett med RM-injektor	81	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykks skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykks kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.
<b>Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett</b>			
Dysesett 055 for Inno/"Easy" skumsett	82	2.111-009.0	500-600 l/h
<b>Monteringssett for skumlegging</b>			
Skumdysesett	83	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse
<b>BLANDERE OG INJEKTORER</b>			
<b>Maskinspesifisert dysesett</b>			
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	84	4.769-005.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør



## TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>BLANDERE OG INJEKTORER</b>				
<b>Dyseinnsatser</b>				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	85	4.769-003.0	For høytrykk.	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	86	4.769-001.0	For lavtrykk.	<input type="checkbox"/>
<b>QUICK CONNECT HURTIGKOBLING</b>				
Hurtigkobling	87	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	88	2.115-001.0	"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
<b>TØNNE- OG TANKRENGJØRING</b>				
Add-on kit mud sukker	89	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSIVASKING</b>				
Startstrøm-reduisering	90	2.637-495.0	Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen.	<input type="checkbox"/>
<b>KOBLINGER</b>				
<b>Roterende kobling</b>				
Svivelkobling	91	4.111-021.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kontakter</b>				
Dysekobling	92	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen ( med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	93	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Skruekobling	94	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	95	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	96	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	97	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylans eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	98	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
<b>KOBLINGER</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
EASY!Lock Adapter 5 M22 × 1,5	99	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	100	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	101	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	102	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	103	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykksslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	104	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLANGETROMLER</b>				
<b>Slangetromler med automatisk inntrekk</b>				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykksslange, 15 m	105	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	106	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	107	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	108	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikkssystem	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	109	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	110	6.392-076.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	111	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Pulverlakkert veggfeste	112	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikkssystem	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
<b>SLANGETROMLER</b>				
<b>Slangetromler med automatisk inntrekk</b>				
Veggfeste i rustfritt stål	113	2.641-867.0	<input type="checkbox"/>	
<b>RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL</b>				
<b>Børster</b>				
Drift for valsebørste 500	114	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	<input type="checkbox"/>
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	115	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 myk	116	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 medium	117	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 hard	118	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Børste hard	119	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste mellomhard	120	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste myk	121	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstang</b>				
TL adapter for lavt trykk	122	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskoplanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 F	123	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 H	124	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 H	125	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 C	126	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



128



129-130



131



132



133-135



136



137



138



140

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
<b>RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL</b>				
<b>Teleskopstang</b>				
Teleskoplanse TL 14 C	127	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
TL adapter for høyt trykk	128	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskoplanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	<input type="checkbox"/>
<b>SANDVASKINGSUTSTYR</b>				
<b>Sandvaskingsutstyr (uten dyse)</b>				
Sandvaskesett med mengderegulering	129	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	130	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
<b>Dysepakker for sandblåsing</b>				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	131	2.112-021.0		<input type="checkbox"/>
<b>Borkarbiddyser</b>				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	132	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>
<b>VANNTILKOBLING</b>				
<b>Geka kobling</b>				
Gekakobling	133	6.388-461.0	med slangestrekker	<input type="checkbox"/>
	134	6.388-455.0	Med slangestrekker.	<input type="checkbox"/>
Gekakobling med indre gjenger R2	135	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Gekakobling	136	6.388-473.0	med hungjenger	<input type="checkbox"/>
<b>Sugefilter</b>				
Vannfilter	137	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	138	4.730-012.0	Med/uten tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>
<b>Finmasket vannfilter</b>				
Add-on kit water filter universal	139	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter med adapter	140	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



141



142



143



144



145



146



147



148



16, 149

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>VANNTILKOBLING</b>				
<b>Vanntilførselsslange</b>				
Vanntilførselsslange	141	4.440-038.0	ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C	<input type="checkbox"/>
	142	4.440-207.0	ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	<input type="checkbox"/>
<b>Tilbakeslagsventil</b>				
Tilbakeslagsventil	143	2.641-374.0		<input type="checkbox"/>
<b>VASKEBØRSTER</b>				
<b>Vaskebørste med hurtigkobling</b>				
Påmonterbar vaskebørste	144	4.762-497.0		<input type="checkbox"/>
Vaskebørste for påskyvning	145	4.113-001.0	I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende vaskebørster</b>				
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	146	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	147	4.113-003.0	Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGETROMLER</b>				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	148	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>
<b>HØVTRYKKSANSER</b>				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	149	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør